



VARČNO LOKALNO PREZRAČEVANJE PROSTOROV

ORCA FLEXI 50

PREZRAČEVALNA CEV

Prezračevalne cevi so izdelane iz PVC plastike ter omogočajo hitro in učinkovito montažo ter uporabo lokalnega prezračevalnega sistema.

ZVOČNA IZOLACIJSKA PENA


Onemogoča vdor hrupa iz okolice.

ZRAČNI FILTER G3

Dovodni in odvodni zrak se očistita skozi dva vgrajena zračna filtra G3, ki zrak očistita večjih prašnih delcev in mrčesa ter s tem onemogočata zamašitev prezračevalnega sistema. Filtri G3 imajo antibakterijski premaz, njihovo čiščenje pa je izredno enostavno.

ZUNANJA REŠETKA

Iz bele, PVC plastike, prevlečene s slojem proti zunanjim vremenskim vplivom. Z zvočno izolacijo in odkapno ploščevino za enostaven odvod kondenza stran od fasade.

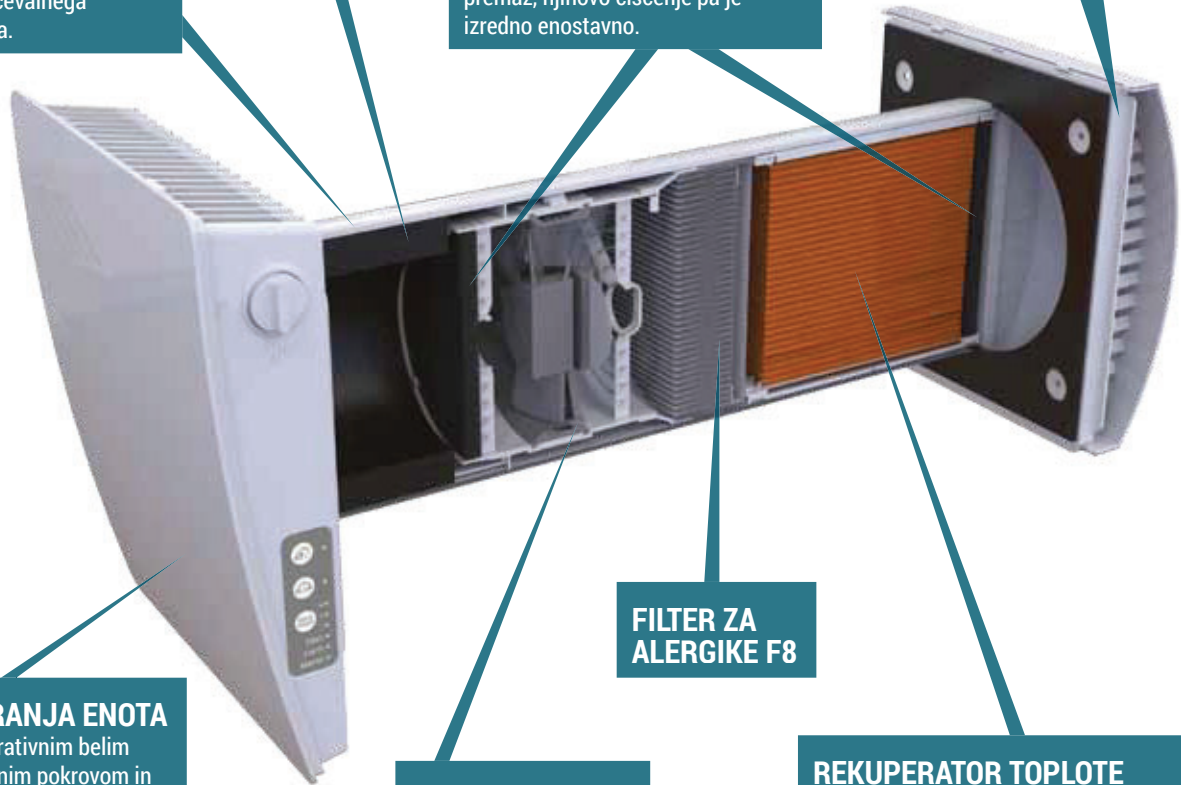

NOTRANJA ENOTA

Z dekorativnim belim plastičnim pokrovom in možnostjo upravljanja samega lokalnega prezračevalnega sistema.

FILTER ZA ALERGIKE F8

VENTILACIJSKA ENOTA

omogoča pretok zraka

REKUPERATOR TOPLOTE

Omogoča prenos toplote iz odvodnega postanega zraka na zunanji svež hladen zrak.

FLEXI 50

Hitrost	1	2	3
Električna napetost/frekvenca	230 V/50 Hz		
Moč	2 W	3,5 W	5,5 W
Največji tok	0,03 A	0,03 A	0,06 A
Pretok zraka v načinu prezračevanja	15 m ³ /h (4 l/s)	35 m ³ /h (10 l/s)	50 m ³ /h (14 l/s)
Pretok zraka v načinu rekuperacije	8 m ³ /h (2 l/s)	18 m ³ /h (5 l/s)	25 m ³ /h (7 l/s)
Zvočna moč na razdalji 3 m	17 dB(A)	19 dB(A)	26 dB(A)
Toplotna učinkovitost	≤90%		
Klasifikacija po standardu EN 13141-8	D1		
Stopnja filtracije delcev PM2,5 s F8 filtrom (opcijsko)	99%		
Pretok zraka z vgrajenim F8 filtrom (opcijsko)	40 m ³ /h		

